

コンパクトで既設館に最適な 図書返却ポスト ～カウンタ設置型～

<特長>

- ・ 汎用性 ⇒カウンタ設置型
- ・ 高速処理⇒複数冊の処理も可能
- ・ 返却処理の自動化⇒窓口業務の効率化
- ・ 挿入方向を気にしない⇒ICタグ読取
- ・ HF帯とUHF帯のRFID対応
- ・ 本装置に適合したBIN提供(オプション)



当日読取件数 61 読取中
 当日読取エラー件数 0
 最終読取日時 2011/03/24 13:41:20
 最終送信日時
 実行ログ

NO.	UID	RFID	RFID	RFID	RFID
137	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
138	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
139	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
140	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
141	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
142	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
143	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
144	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
145	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
146	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
147	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
148	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
149	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
150	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
151	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
153	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
154	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
155	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
156	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
157	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000

停止 エラーリセット ログ表示 終了

No.	項目	仕様	
1	利用目的	図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し)	
2	上位対応プロトコル	有り(SIP II または、ABCの何れか)	
3	RFID仕様	UHF帯RFID	HF帯RFID
4	適用タグ規格	ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2	ISO-15693 I-CODE SLI, I-CODE SLIX, Tag-it対応
5	電波規格	特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107	誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82
6	周波数帯	UHF帯 916.8MHz ～922.2MHz	HF帯 13.56MHz
7	出力	最大250mW(24dBm)	最大1W
8	返却読み取り速度	図書落下速度に追従(落下速度調整可)	
9	制御ソフトウェア	読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、二重読取フィルタリング機能	
10	機器構造	カウンター設置型	
11	寸法	W 560 × D 440 × H 372 mm (除くBIN) ※参考	
12	重量	約25kg	
13	入力電源	AC100V	
14	BIN	標準型／リフティング型 W450×D450×H700mm	

※1. 図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。
 ※2. リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。

<開発・販売>



株式会社カイザー


東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 本館4F
 TEL : 03-6435-9188
 FAX : 03-3433-9255
 URL : <http://kaizar.co.jp>

コンパクトで既設館に最適な 図書返却ポスト

～壁面設置型～

<特長>

- ・ 汎用性 ⇒壁面設置型
- ・ 高速処理⇒複数冊の処理も可能
- ・ 返却処理の自動化⇒窓口業務の効率化
- ・ 挿入方向を気にしない⇒ICタグ読取
- ・ HF帯とUHF帯のRFID対応
- ・ 本装置に適合したBIN提供(オプション)

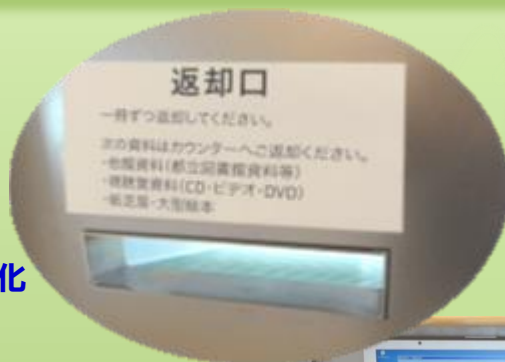

当日読取件数	61	読取中																																																																																																												
当日読取エラー件数	0																																																																																																													
最終読取日時	2011/03/24 13:41:20																																																																																																													
最終送信日時																																																																																																														
実行ログ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>ISBN</th> <th>RFID</th> <th>RFID</th> <th>RFID</th> <th>RFID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>101</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>102</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>103</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>104</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>105</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>106</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>107</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>109</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>113</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>114</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>115</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>116</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>117</td><td>9784100000000</td><td>20110324 13:41</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ID	ISBN	RFID	RFID	RFID	RFID	101	9784100000000	20110324 13:41				102	9784100000000	20110324 13:41				103	9784100000000	20110324 13:41				104	9784100000000	20110324 13:41				105	9784100000000	20110324 13:41				106	9784100000000	20110324 13:41				107	9784100000000	20110324 13:41				108	9784100000000	20110324 13:41				109	9784100000000	20110324 13:41				110	9784100000000	20110324 13:41				111	9784100000000	20110324 13:41				112	9784100000000	20110324 13:41				113	9784100000000	20110324 13:41				114	9784100000000	20110324 13:41				115	9784100000000	20110324 13:41				116	9784100000000	20110324 13:41				117	9784100000000	20110324 13:41			
ID	ISBN	RFID	RFID	RFID	RFID																																																																																																									
101	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
102	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
103	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
104	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
105	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
106	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
107	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
108	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
109	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
110	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
111	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
112	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
113	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
114	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
115	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
116	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
117	9784100000000	20110324 13:41																																																																																																												
停止	エラーリセット	ログ表示																																																																																																												
終了																																																																																																														

No.	項目	仕様	
1	利用目的	図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し)	
2	上位対応プロトコル	有り(SIP II または、ABCの何れか)	
3	RFID仕様	UHF帯RFID	HF帯RFID
4	適用タグ規格	ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2	ISO-15693 I-CODE SLI, I-CODE SLIX, Tag-it対応
5	電波規格	特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107	誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82
6	周波数帯	UHF帯 916.8MHz ～922.2MHz	HF帯 13.56MHz
7	出力	最大250mW(24dBm)	最大1W
8	返却読み取り速度	図書落下速度に追従(落下速度調整可)	
9	制御ソフトウェア	読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、二重読取フィルタリング機能	
10	機器構造	カウンター設置型	
11	寸法	W 820 × D 360 × H 1650 mm (除くBIN) ※参考	
12	重量	約35kg (ノートPC除く)	
13	入力電源	AC100V	
14	BIN	標準型／リフティング型 W450×D450×H700mm	

※1. 図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。

※2. リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。

<開発・販売>

株式会社カイザー

東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 本館4F

TEL : 03-6435-9188

FAX : 03-3433-9255

URL : <http://kaizar.co.jp>



コンパクトで既設館に最適な 図書返却ポスト ～自立型～

<特長>

- ・ 汎用性 ⇒自立型
- ・ 高速処理⇒複数冊の処理も可能
- ・ 返却処理の自動化⇒窓口業務の効率化
- ・ 挿入方向を気にしない⇒ICタグ読取
- ・ HF帯とUHF帯のRFID対応
- ・ 本装置に適合したBIN提供(オプション)



当日読取件数 61 読取中

当日読取エラー件数 0

最終読取日時 2011/03/24 13:41:20

最終送信日時

実行ログ

NO.	RFID	読取日時	読取エラー	読取エラー原因	読取エラー処理
1	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
2	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
3	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
4	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
5	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
6	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
7	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
8	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
9	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
10	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
11	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
12	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
13	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
14	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
15	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
16	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
17	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
18	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
19	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
20	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
21	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
22	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
23	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
24	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
25	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
26	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
27	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
28	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
29	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
30	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
31	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
32	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
33	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
34	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
35	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
36	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
37	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
38	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
39	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
40	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
41	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
42	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
43	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
44	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
45	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
46	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
47	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
48	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
49	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
50	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
51	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
52	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
53	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
54	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
55	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
56	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
57	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
58	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
59	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
60	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			
61	0000000000000000	2011/03/24 13:41:20			

停止 エラーリセット ログ表示 終了

No.	項目	仕様	
1	利用目的	図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し)	
2	上位対応プロトコル	有り(SIP II または、ABCの何れか)	
3	RFID仕様	UHF帯RFID	HF帯RFID
4	適用タグ規格	ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2	ISO-15693 I-CODE SLI, I-CODE SLIX, Tag-it対応
5	電波規格	特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107	誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82
6	周波数帯	UHF帯 916.8MHz ～922.2MHz	HF帯 13.56MHz
7	出力	最大250mW(24dBm)	最大1W
8	返却読み取り速度	図書落下速度に追従(落下速度調整可)	
9	制御ソフトウェア	読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、二重読取フィルタリング機能	
10	機器構造	自立型	
11	寸法	W560×D440×H1060mm(BIN除く) ※参考	
12	重量	約30kg	
13	入力電源	AC100V	
14	BIN	標準型／リフティング型 W450×D450×H700mm	

※1. 図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。
 ※2. リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。

<開発・販売>

株式会社カイザー

東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 本館4F

TEL : 03-6435-9188

FAX : 03-3433-9255

URL : <http://kaizar.co.jp>



書籍と図書館にやさしい 図書返却用BIN

標準型 (T01-B101)



リフティング型 (T01-B201)



No.	項目	仕様	
		標準型(T01-B101)	リフティング型(T01-B201)
1	収納冊数	最大80冊(文庫本換算)	約50冊(文庫本換算)
2	出力	棚板 5段調整可能	底板リフティング可能
3		書籍格納袋(取り外し可能)	書籍格納袋(取り外し可能)
4		自在キャスタ付、ストッパ付	自在キャスタ付、ストッパ付
5	寸法	45(幅)x45(奥行)x70(高さ) 奥行取手含み52cm	45(幅)x45(奥行)x70(高さ) 奥行取手含み52cm
6	重量	8kg	15kg

※. リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。

＜開発・販売＞

株式会社カイザー

東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 本館4F

TEL : 03-6435-9188

FAX : 03-3433-9255

URL : <http://kaizar.co.jp>

